


JUMP STARTER **& Power Pack**



NO MORE TOW SERVICE
JUMP START AND GO !

Funktioner

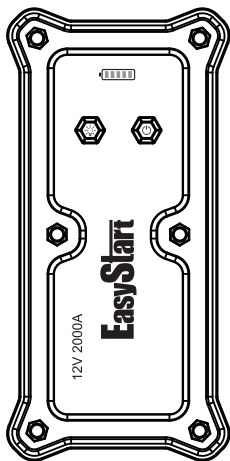

Hjälp Start



Mobil Power Bank



Dual USB



Typ-C



LED Ficklampa



Varnings lampa



Portabel Design

Välkommen och tack för Ert val av The Battery EasyStart. Vi hoppas produkten kommer uppfylla era förväntningar..

NOTERA!

Bli bekant med produkten och dess funktioner genom att studera denna manual i sin helhet innan den tas i bruk. Spara manualen för framtida studier.

Särskild uppmärksamhet skall läggas på informationen om produktens säkerhet samt följa dessa. Personlig skada eller skada på annan utrustning kan uppstå om man inte följer dessa anvisningar.

Den här produkten skall endast användas vad den är avsedd för. Tillverkare samt importör tar ej något ansvar för produkten om den används på något annat sätt.

Generell säkerhetsinformation

Dessa instruktioner skall följas för att undvika uppkomst av el-chock, brand och/eller kroppsskada.

Varning!

Den här produkten får ej användas av barn eller minderårig. Tillverkare och importör är fri från ansvar för skador uppkomna genom:

- Felaktig ihopkoppling eller användande.
- Skador på produkten från externa object. Tryck och slag.
- Förändringar/modifieringar av produkten.
- Annat användande som den ej är avsedd för.
- Skador på produkten orsakad av felaktigt användande.
- Obehörigt öppnande av produkten.

Fara för elektrisk chock!

- Produkten skall förvaras på ett säkert sätt och ej utsättas för väta från vatten eller andra vätskor vilket kan leda till kortslutning eller elektrisk chock.

- Försäkra Er om att kontakter och kablar är skyddade mot fukt.
- Koppla aldrig kablage till produkten vid hög luftfuktighet..
- **Berör aldrig** anslutningsterminaler/poler samtidigt som produkten används.
- Demontera samtliga kablage direkt efter start.
- **Använd aldrig** skadad produkt eller kablage.
- **Det är förbjudet** att demontera eller reparera produkten.
- Lämna in den till behörig reparatör.

Fara för elektrisk chock!

- Ladda produkten endast när övrigt kablage är demonterat.
- Koppla aldrig någon annan utrustning till produktens utgående startterminaler.
- Demontera aldrig startkablagen genom att dra i det.

Fara för skada!

- **Använd** aldrig produkten för att starta bilar med torrcell batteri.

Varning för skada!

- Använd aldrig produkten om Ni tappat den mot betonggolv, etc.

Säkerhetsinstruktioner vid användande

1. **ALDRIG MER** än 3st startförsök efter varandra. Produkten kan skadas av överhettning. Vänta 2 min. och försök igen. Även kablaget kan bli överhettat.
2. Läs manualen innan du använder produkten.
3. Den här produkten skall endast användas på fordon med 12V el system
4. Produkten skall användas med största försiktighet.
5. **Använd inte** produkten om kablage och anslutningar är skadade.
6. Lämna aldrig produkten till fordonets batteri när motorn startats..
7. Produkten skall endast användas tillsammans med medföljande kablage..
8. Den BLÅ anslutningskontakten kan smälta om den ej är ordentligt ansluten.
9. Fordonsbatteriets anslutningspoler skall vara ordentligt renjorda innan produkten ansluts.
10. Produkten (startbooster) skall avlägsnas inom 30 sekunder efter de tatt motorn startats.
11. Koppla **ALDRIG** samman startkabelklämmorna.
12. 3 eller 4 laddningsindikatorer skall lysa vid startförsök.
13. Produkten får **EJ** användas som leksak.
14. Produkten får **EJ** fukt och väta.
15. Får **EJ** användas i explosiva miljöer, vid bensinångor, etc.

16. **Det är förbjudet** att demontera eller reparera produkten på egen hand. Lämna in den till behörig reparatör.
17. Exponera **EJ** produkten för extrem hetta eller eld.
18. Avlägsna ringar, halsband innan Ni använder produkten.
19. Tappa ej produkten mot hart underlag. Undersök innan användande.
20. Får ej utsättas för temperatur 70C eller däröver.
21. Skall laddas i temperaturområde 0C – 60C
22. Ladda med medföljande kablage och din egen telefon laddare.
23. Ladda ej produkten samtidigt som du startar en motor.
24. Uppstår läckage från produkten, så skall den lämnas till återvinning.
25. Vid läckage, undvik kontakt med hud och ögon. Skölj rikligt med vatten. Uppsök läkare.
26. Den här produkten innehåller litiumbatteri. När produkten är förbrukad så skall den lämnas till returstation för återvinning.

Laddningsindikator

100% laddad	5 indikatorer
80% status	4 indikatorer
60% status	3 indikatorer
40% status	2 indikatorer
20% status	1 indikator
Mindre än 5% laddning	1 indikator blinkar

Funktioner

1. Lampans funktion

Aktivera lampknappen ca. 3sek=lampanalyser. Ändra lampans funktion genom återigen aktivera lampknappen. Håll ner knappen mer än 3 sek. Lampan slocknar

2. Laddning från USB utgångar

Aktivera strömbrytarknappen och anslut vad som skall laddas från USB utgångar.

3. Ladda produkten, Easy Start

Använd medföljande laddkabel, typ C och din egen mobiltelefon laddare. Övervaka alltid laddningen. Ladda aldrig under natten.

4. Förvaring


Förvara den fullt laddat. Ladda var 3:e månad.

5. Start funktioner

Läs avsnitt om start kablaget.


Startkablage och start instruktion

- ⚠ Undvik personlig skada. Koppla ALDRIG samman startkabel klämmor..
- ⚠ Använd endast medföljande startkablage..
- ⚠ Aktivera Easy Start och försäkra Er om att den har minst 40% laddning. Om inte. Ladda den..

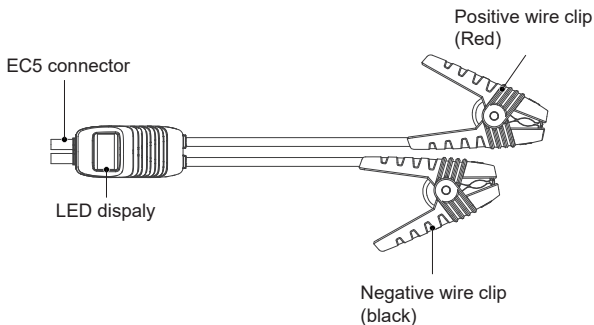


Steg 1

Anslut/koppla startkablaget till den utgång den blå kontakten på kablaget passar i.



Steg 2

Koppla RÖD klämman till batteriets (+) pol och SVART klämman till batteriets negativ (-) pol.



Steg 3


Starta motorn.

Vänta 60 sekunder mellan varje startförsök.




Steg 4


När motorn startats. Demontera Startkablage från startbooster först.




Innehåll, omfattning




Start booster



Startkablage



Fodral




Laddkabel



Bruksanvisni

Funktion knappar, ingångar/utgångar

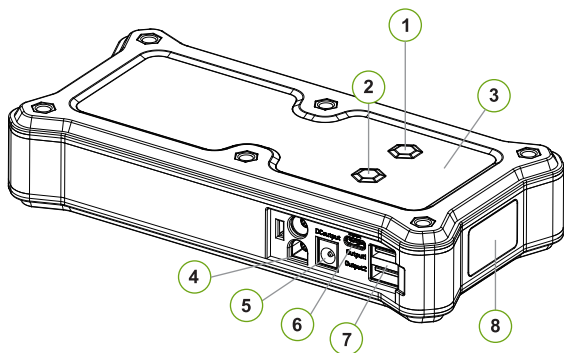

1. LED knapp	6. Typ-C: 5V/2A Ingång laddn
2. Aktiverings knapp	7. USB utgångar, 5V/2,1A
3. Energi indikator	8. LED lampa: Torch Light / SOS/ Strobe
4. Ingång startkablage	
5. DC utgång 12-16.8/10A	


Ladda telefoner eller läsplattor

1. Välj USB utgång 1 eller 2
2. Anslut telefon eller annan utrustning




Funktioner LED lampa


Aktivera lamp knappen ca. 3sek. Lampan tänds. Tryck en gång till för SOS lyse. En gång till för Strob sken. Håll in ca. 3 sek. Lampan släckes.



Återladda produkten



Lokalisera korrekt ingång

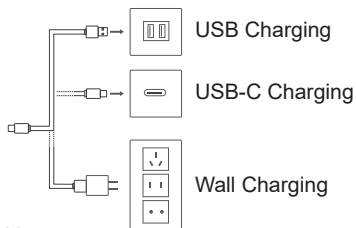

Produkt specification

Modell Nr.: ES-1000A	Livslängd: 1000 cykler
Dimension: 200.5x98.6x38.7mm	Kapacitet: 59.2Wh/16000mAh
Start Ström: 1000Amp	Peak Ström:: 2000Amp
Ladd ingång: 5V/2A	Utgång: 5V/2.1A
Startar motorer @12V: 7.0L Bensin / 6.5L Diesel	

Giftigt innehåll

Sammansättning och mängd av giftiga och skadliga ämnen.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0: Indikerar innehållet av farliga ämnen I alla homogena material ligger under MCV gränsen som anges i Standard 2002/95/EC(RoHs).					

Varning

1. Försäkra Er om att den blå startkabel pluggen är ordentligt ansluten.
2. Batteripoler skall vara rena och startkablaget korrekt och ordentligt anslutet. Aldrig mer än 3 startförsök efter varandra.
3. **KOPPLA INTE** samman startkabel klämmor.
4. **DEMONTERA ALDRIG** produkten.



Var aktsam vid användning av denna produkt.

Får **EJ** användas av barn eller minderårig.

FÅR EJ ANVÄNDAS som leksak.

FÅR EJ utsättas för fukt och väta.

FÅR EJ doppas i vatten.

FÅR EJ brukas i explosive atmosfär eller i närheten av eld.

FÅR EJ modifieras eller demonteras.

FÅR EJ utsättas för hetta.

FÅR EJ förvaras där temperaturen kan nå eller överstiga 70°

C. Ladda endast produkten i temperaturområdet 0° C till 40°

C.

Vid extrema förhållanden kan läckage uppstå från produkten.

Undvik kontakt med hud och ögon. Skölj rikligt med vatten.

Vid behov, uppsök läkare.

När produkten är förbrukad, skall den lämnas till returstation för återvinning.

Garanti

1. Enligt konsumentlagen och köplagen beroende på köpare.
2. Garantin gäller ursprungsköparen mot uppvisande av kvitto.
3. Garantin gäller inte vid felaktigt användande, fysisk påverkan, försök till demontering eller reparation av obehörig person.
4. Garanti eller produktansvar gäller inte vid händelser som leder till skador orsakade av felaktigt användande samt användande utanför denna manual's beskrivning.
5. Vid reparation eller utbyte av produkten fortsätter garantin löpa från inköpsdatum.
6. Batteriet i produkten är en förbrukningsvara och kan förbrukas före garantitidens utgång.

Kund support/service:
AB Super-X
+46 (0)703200493
info@superx.se

Tillverkare
Guangdong Boltpower Energy
www.boltpowergroup.com